PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ P2 - C42 cz.2
1 : 100/500

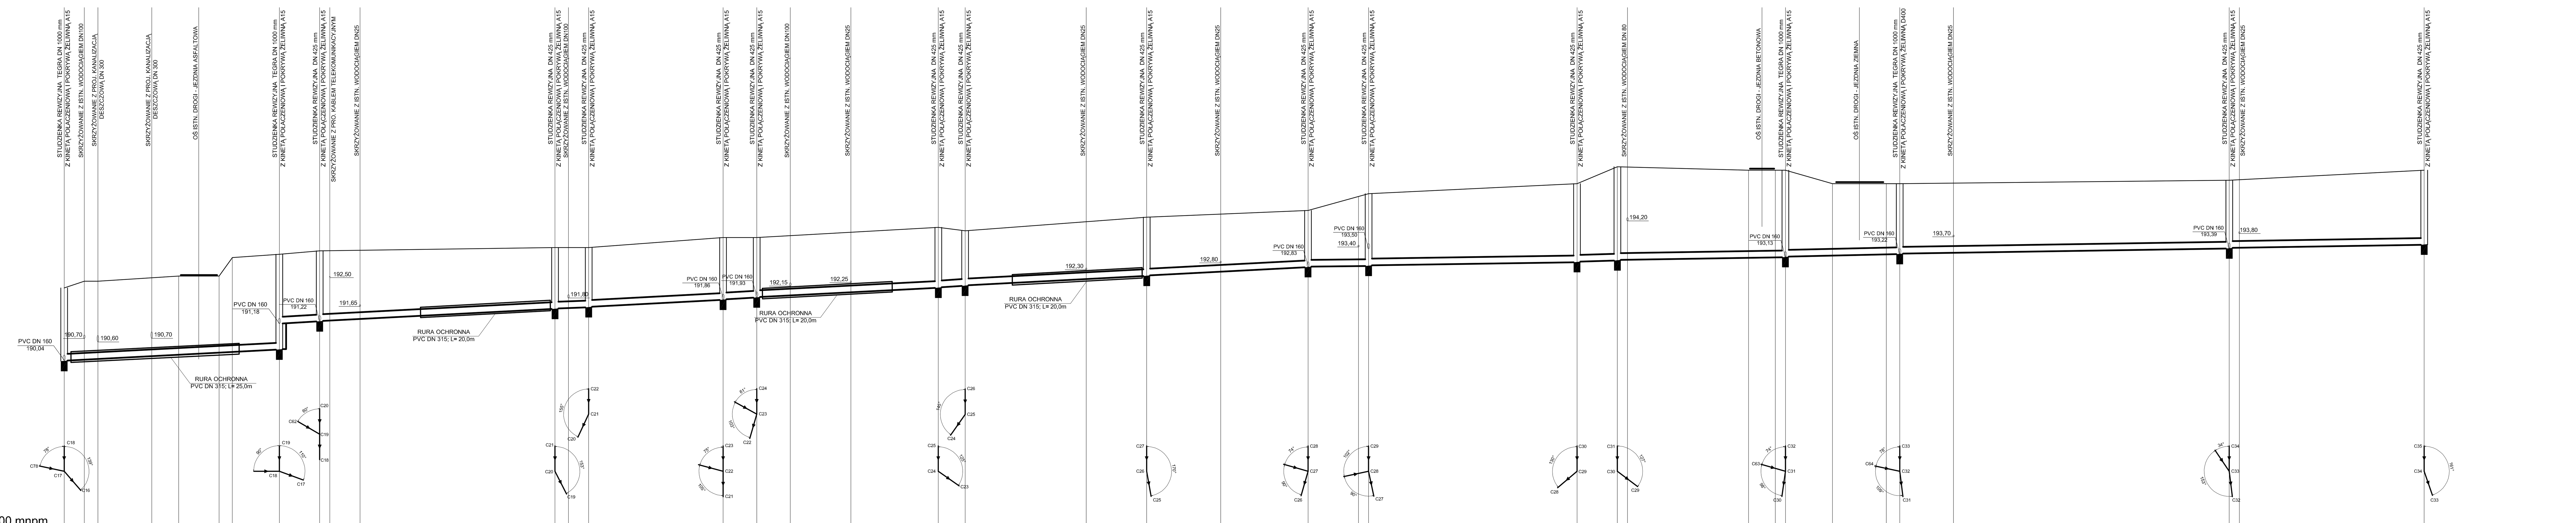

P.Por. = 185,00 mnpm.

STUDZIENKA	ODLEGŁOŚCI	GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	RZĘDNE DNA KANAŁU	RZĘDNE TERENU
C17	348,00	2,16	190,04	192,20
	351,00	2,33	190,07	192,40
	353,00	2,31	190,09	192,40
	361,00	2,33	190,17	192,50
	365,00	2,34	190,21	192,55
	371,00	2,28	190,27	192,55
	373,00	2,81	190,29	193,10
C18	380,00	2,84	190,36	193,20
C19	386,00	2,10	191,20	193,30
	387,50	2,07	191,23	193,30
	392,00	2,10	191,39	193,35
C20	421,00	1,83	191,57	193,40
	423,00	1,81	191,59	193,40
C21	426,00	1,78	191,62	193,40
C22	446,00	1,86	191,84	193,70
C23	451,00	1,79	191,91	193,70
	456,00	1,77	191,98	193,75
	465,00	1,78	192,07	193,85
C24	478,00	1,80	192,20	194,00
C25	482,00	1,64	192,26	193,90
	500,00	1,74	192,46	194,20
C26	509,00	1,75	192,55	194,30
	520,00	1,72	192,68	194,40
C27	533,00	1,69	192,81	194,50
	541,00	2,05	192,85	194,90
C28	542,00	2,15	192,85	195,00
C29	573,00	2,34	192,96	195,30
C30	579,00	2,79	193,01	195,80
	580,50	2,79	193,01	195,80
	599,00	2,60	193,10	195,70
	603,00	2,59	193,11	195,70
C31	604,00	2,59	193,11	195,70
	611,00	2,13	193,17	195,30
	619,00	2,11	193,19	195,30
C32	621,00	2,10	193,20	195,30
	629,00	2,05	193,25	195,30
C33	670,00	2,03	193,37	195,40
	671,00	2,03	193,37	195,40
C34	699,00	2,22	193,48	195,70

ODCINEK	MATERIAŁ / ŚREDNICA	SPADEK
348,00 – 365,00	PVC DN 200 TYP N	i = 1,0 %
365,00 – 371,00	PVC DN 200 TYP S	i = 1,0 %
373,00 – 533,00	PVC DN 200 TYP N	i = 1,0 %
533,00 – 611,00	PVC DN 200 TYP N	i = 0,3 %
611,00 – 619,00	PVC DN 200 TYP S	i = 0,3 %
621,00 – 699,00	PVC DN 200 TYP N	i = 0,3 %

UWAGA:
- KANALIZACJĘ WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH PCV TYP - N , SDR 41 LITE
- KANALIZACJĘ POD DROGAMI WYKONAĆ Z RUR KANALIZACYJNYCH TYP-S, SDR 34 LITE
- PRZY PRZEJŚCIACH POD ISTNIEJĄCYMI DROGAMI STOSOWAĆ RURY OCHRONNE PCV TYP S - Dn 315 x 9,2 mm
- PRZY SKRZYŻOWANIACH Z ISTN. GAZOCIĄGIEM STOSOWAĆ NA KANALIZACJI RURY OCHRONNE WG WYTYCZNYCH KOZG TARNÓW PS-17/33/92
- SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z URZĄDZENIAMI TELEKOMUNIKACYJNYMI WYKONAĆ ZGODNIE Z NORMĄ ZAKŁADOWĄ NR 96 TPSA 004
- W MIEJSCACH SKRZYŻOWAŃ Z KABLEM ELEKTROENERGETYCZNYM NA KABLE NAŁOŻYĆ RURY OCHRONNE DWUDZIELNE TYPU AROT
- STUDZIENKI REWIZYJNE WYKONAĆ Z PCV -DN 1000, DN 425 mm Z KINETAMI PRZELOTOWYMI I POŁĄCZENIOWYMI I POKRYWAMI ŻELIWNYMI
- ROBOTY ZIEMNE W OBREBIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONYWAĆ RĘCZNIE

INWESTYCJA: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ ORAZ KOLEKTORA CIŚNIENIOWEGO Z POMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KALNIKÓW - ETAP II		
NAZWA RYSUNKU: PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ P2-C42 cz.2	SKALA: 1:100/500	
OBIEKT: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	INWESTOR: GMINA STUBNO 37- 723 STUBNO	
OPRACOWAŁ: WITOLD SENIO; TADEUSZ KĘDZIERA Nr upr. PDK/0037/PWOS/09	PODPIS:	DATA: 11.2011
SPRAWDZIŁ: NORBERT KOPROWICZ Nr upr. PDK/0201/POOS/10		NR RYS.: 29